

## Huśtawka H1-06

Numer katalogowy: H1-06



**3-15**




**8**



Wymiary	6,62 m x 1,97 m x 2,36 m
Strefa bezpieczna	6,85 m x 7,55 m
Wysokość swobodnego upadku	1,30 m
Ilość użytkowników	8
Przedział wiekowy	3-15 lat
Materiały	<ul style="list-style-type: none"><li>- belki stalowe lub z drewna klejonego</li><li>- belka górna stalowa</li><li>- elementy złączne ocynkowane lub ze stali nierdzewnej</li><li>- łańcuchy ze stali nierdzewnej</li><li>- liny stalowe w oplocie polipropylenowym</li><li>- kotwy stalowe ocynkowane (dot. konstrukcji drewnianej)</li></ul>

## Strefa bezpieczna

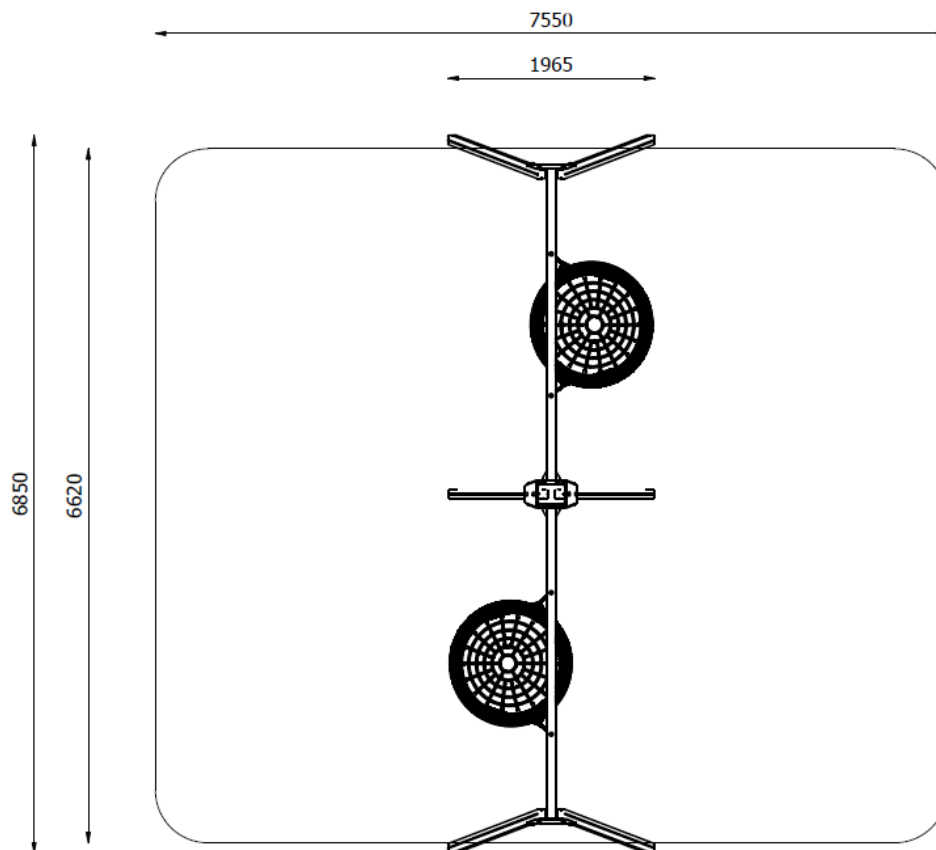

## Opis

Konstrukcja wykonana z drewna klejonego warstwowo o wymiarach 90x90 mm, impregnowanego metodą próżniowo-ciśnieniową lub ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe lub ze stali nierdzewnej. Belka górna o profilu 90x90 mm ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie i dwukrotne malowanie proszkowe lub ze stali nierdzewnej. Łańcuch ze stali nierdzewnej kalibrowany, uniemożliwiający zakleszczenie się palców. Zawiesia huśtawki ze stali czarnej ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej. Siedziska bocianie gniazdo wykonane z lin stalowych w oplocie polipropylenowym.

## Sposób posadowienia

Konstrukcja urządzenia montowana na kotwach ze stali czarnej, ocynkowanej. Kotwy betonowane bezpośrednio w gruncie.

*Producent zastrzega sobie, iż realny wygląd wyżej przedstawionego urządzenia może odbiegać od wizualizacji. Wszelkie zmiany konstrukcyjne lub kolorystyczne związane są z ciągłym procesem ulepszania jakości oraz estetyki urządzeń.*