

Karuzela K2-02


Numer katalogowy: K2-02



3-15




5

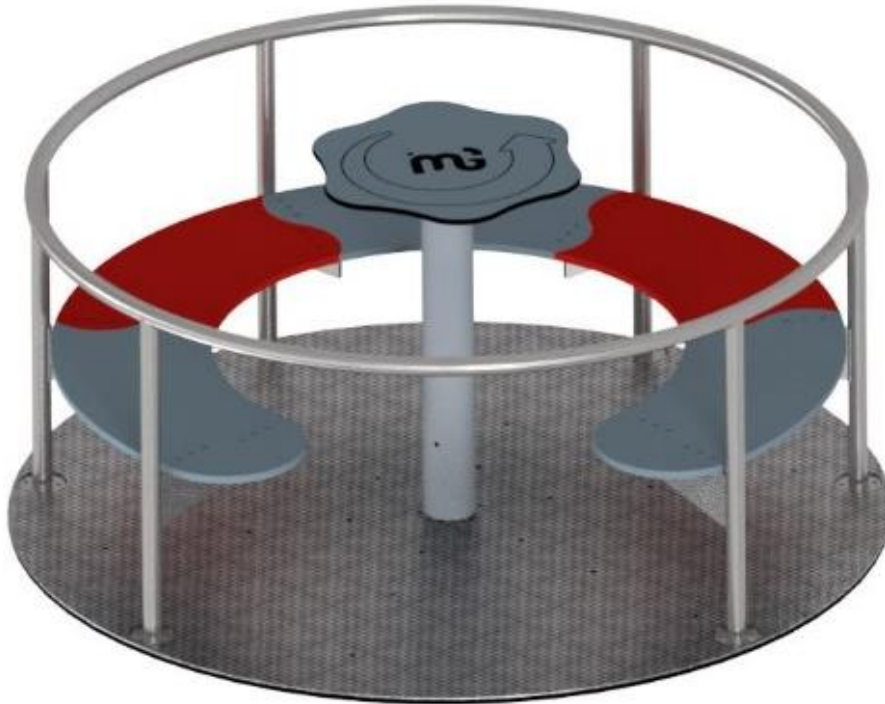

Wymiary	Ø 1,50 m h = 0,70 m
Strefa bezpieczna	Ø 5,50 m
Wysokość swobodnego upadku	0,70 m
Ilość użytkowników	5
Przedział wiekowy	3-15 lat
Materiały	- rury ze stali czarnej lub stali nierdzewnej - elementy złączne ocynkowane lub ze stali nierdzewnej - podest z blachy ryflowanej

Strefa bezpieczna

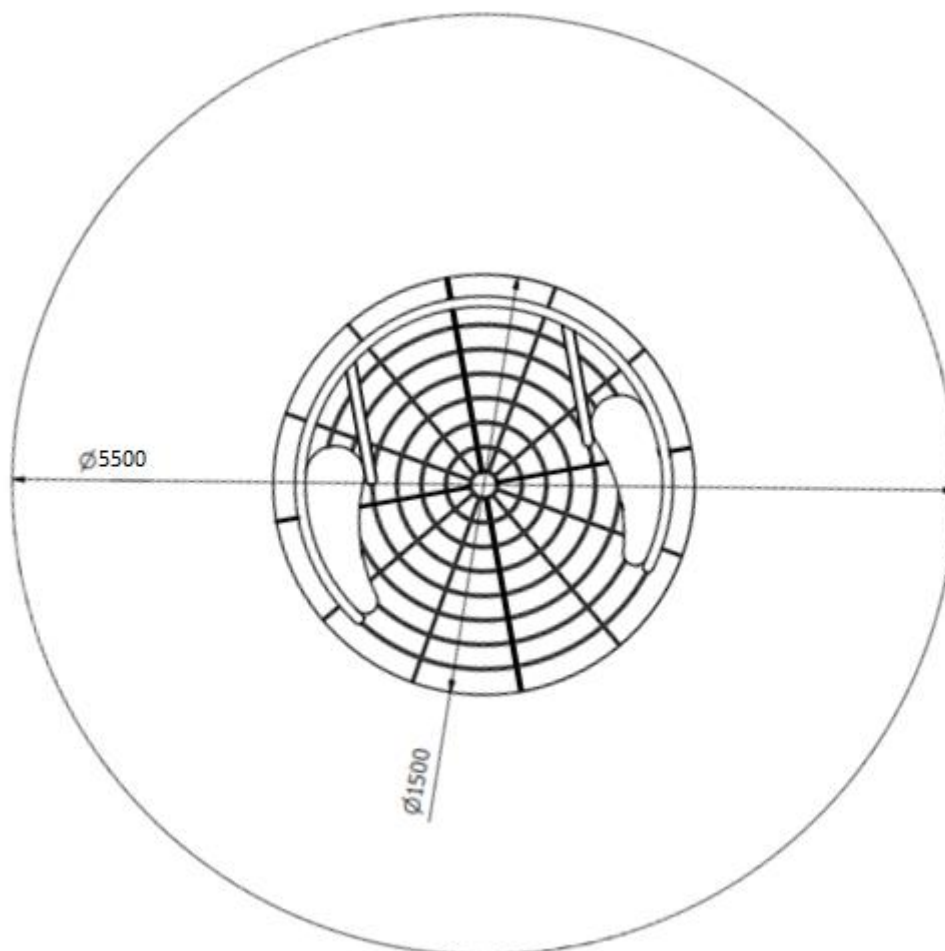

Opis

Konstrukcja wykonana ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe lub ze stali nierdzewnej. Element obrotowy oparty na konstrukcji złożonej z dwóch łożysk. Podest, siedziska i formatki wykonane z płyty HDPE lub HPL. Elementy złączne ocynkowane lub ze stali nierdzewnej.

Sposób posadowienia

Konstrukcja urządzenia zakotwiona bezpośrednio w ziemi.

Producent zastrzega sobie, iż realny wygląd wyżej przedstawionego urządzenia może odbiegać od wizualizacji. Wszelkie zmiany konstrukcyjne lub kolorystyczne związane są z ciągłym procesem ulepszania jakości oraz estetyki urządzeń.